



デジタイザ接続ポートの確認


1. 「スタート」ボタンを右クリックして、「デバイスマネージャー」をクリックします。
2. ポート (COMとLPT) をダブルクリックして、通信ポートのCOM番号を確認します。
変換ケーブルを使用している場合、「～ Converter (COM3)」などの表示になります。

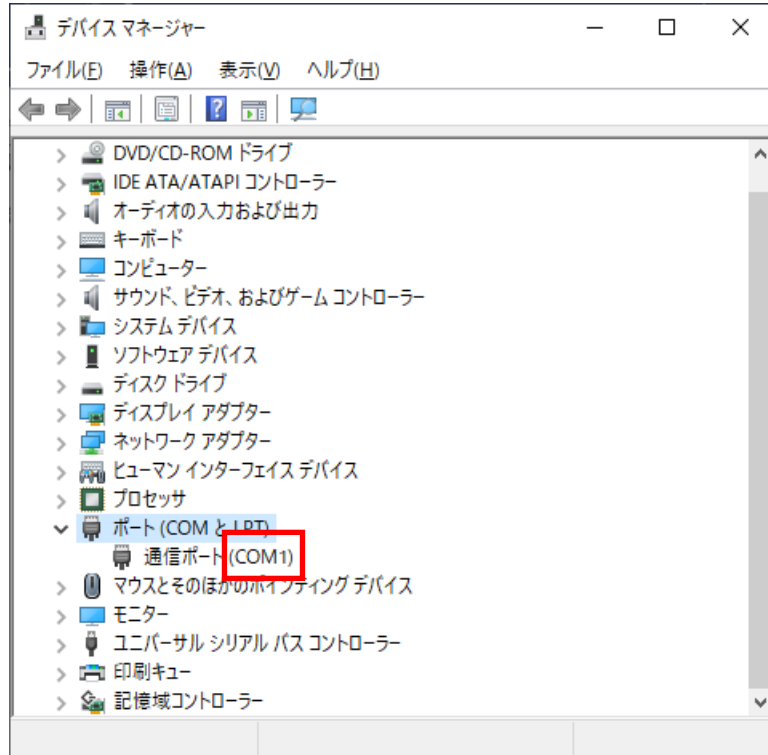


3. デスクトップの AGMS アイコンの中の「プロパティ」をダブルクリックします。
4. 「周辺装置の追加・削除」をダブルクリックします。

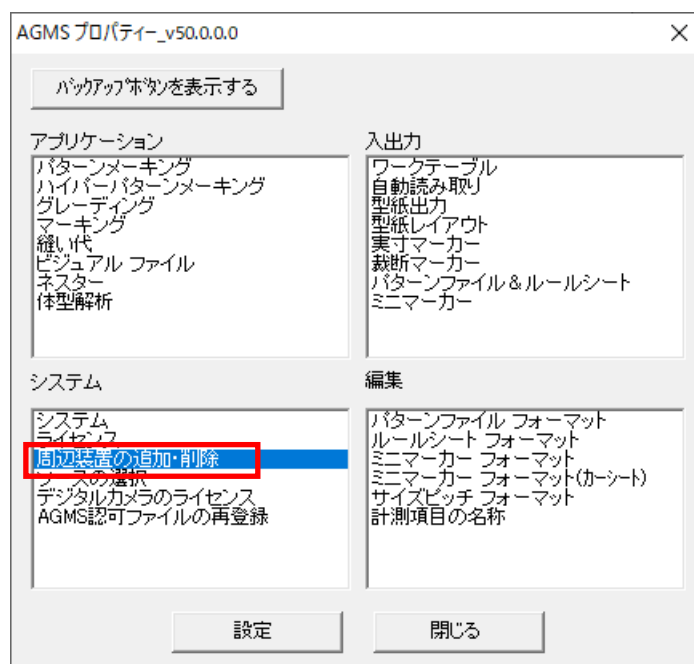

5. 「デジタイザー」をクリックし、プロッター名をクリック後、「変更」をクリックします。

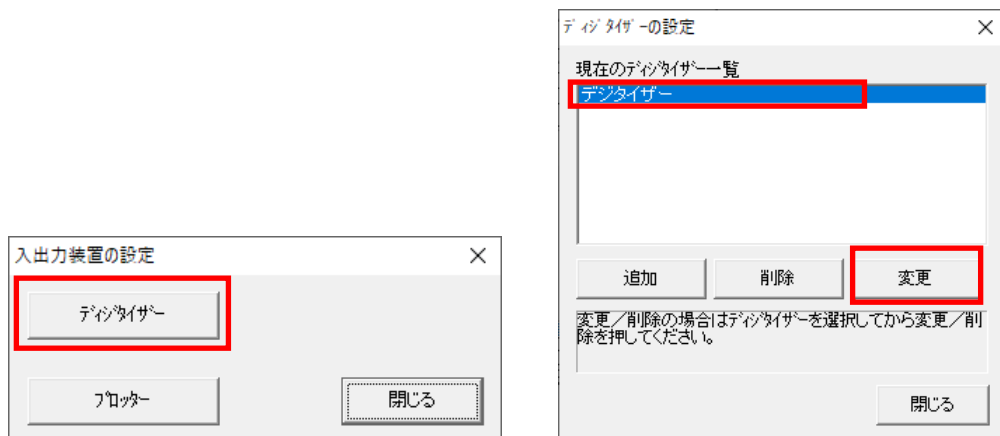


6. 使用しているデジタイザーのメーカーを選択して、「次へ」をクリックします。

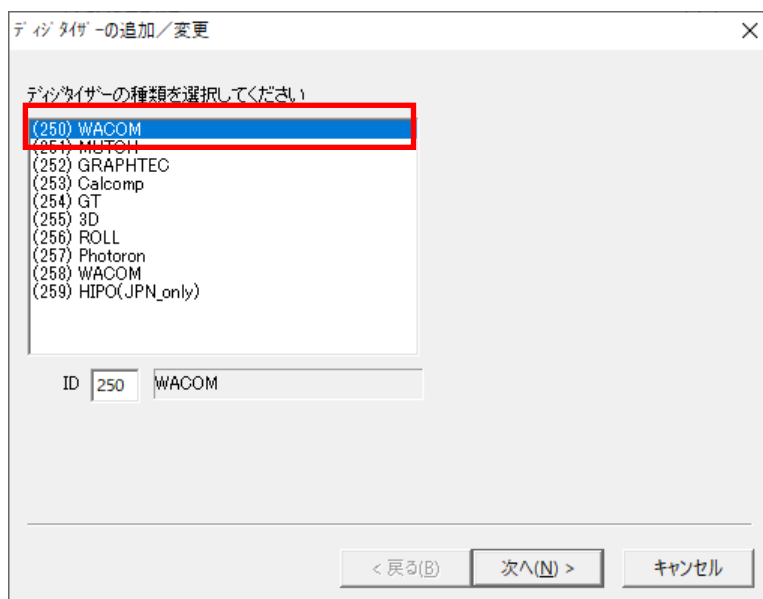

※OCE 製デジタイザーの場合は、「(253) Calcomp」を選択します

7. そのまま「次へ」をクリックします。

表示されるデジタイザーの名前はメーカーにより異なります。

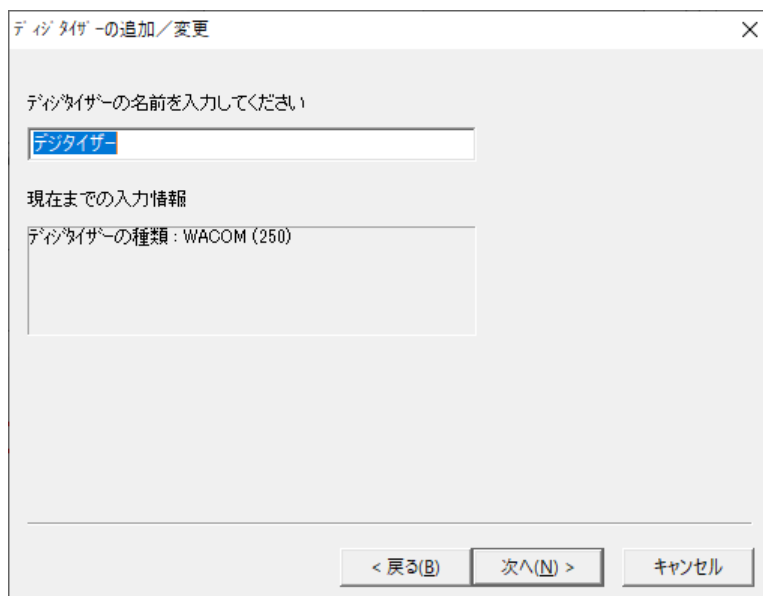

8. 2項で確認したポート番号になっているか確認し、異なる場合は変更します。

デジタイザーの追加/変更

デジタイザーが接続されているPCのコンピュータ名とCOMポートを入力してください

コンピュータ名 (このPCIにデジタイザーが接続されている場合、省略可)

デジタイザーが接続されているCOMポート

COM1

現在までの入力情報

デジタイザーの種類: WACOM (250)
デジタイザーの名前: デジタイザー

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

9. そのまま「次へ」→「次へ」をクリックします。

デジタイザーの追加/変更

カーソル(16キー)の情報を入力してください

カーソル(16キー)のレイアウト

1 参照

デジタイザーの左下からのメニューの左下座標(mm)

X 1 Y 1

現在までの入力情報

デジタイザーの種類: WACOM (250)
デジタイザーの名前: デジタイザー
デジタイザーが接続されているポート: COM1

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

デジタイザーの追加/変更

デジタイザーとPCの通信条件を入力

通信速度 19200

データビット 8

パリティ None

ストップビット 1

ハンドシェイク Hardware

現在までの入力条件

デジタイザーの種類: WACOM (250)
デジタイザーの名前: デジタイザー
デジタイザーが接続されているポート: COM1
カーソル(16キー)タイプ: 1 左下(10, 10)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

10. 「完了」をクリックして、プロパティウィンドウを閉じます。

デジタイザーの追加/変更

以下の内容でデジタイザーを作成します

デジタイザーの名前 デジタイザー

デジタイザーの設定

デジタイザーの種類: WACOM (250)
デジタイザーが接続されているポート: COM1
カーソル(16キー)タイプ: 1 左下(10, 10)

通信条件

通信速度: 19200
データビット: 8
パリティ: なし
ストップビット: 1
ハンドシェイク: Hardware

< 戻る(B) 完了 キャンセル

11. 入力できるか確認してください。